	GUIA RAPIDA DE USO EDITOR DE INSTANCIAS XBRL	
	Edición 1	Página 1







Editor de Instancias

Guía Rápida de uso




Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		

1. Funcionalidades

Barra de Herramientas	
	<p>Nueva Instancia</p> <p>Muestra el menú desde el que seleccionaremos la taxonomía que servirá como base para la creación de la nueva instancia</p> <p style="text-align: center;">Seleccione la taxonomía con la que desea crear la nueva instancia</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <ul style="list-style-type: none"> dgi-2005-03-10 es-be-cban-2006-04-30 es-be-cbar-2006-04-30 es-be-fs-2005-04-11 es-be-fs-2006-01-01 <li style="background-color: #e0e0e0;">✓ ifrs-gp-2005-05-15 ifrs-gp-2006-Draft-0.4 ipp-enc-full-2005-06-30 ipp-gen-full-2005-06-30 ipp-seg-full-2005-06-30 ipp-soc-full-2005-06-30 pgc-90-a-2005-04-30 pgc-90-m-2005-04-30 pgc-90-n-2005-04-30 </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Crear nueva..."/> </p>
	<p>Codigo Fuente</p> <p>Ver el código fuente de la instancia en formato plano</p>
	<p>Guardar</p> <p>Guarda los cambios que ha sufrido la instancia en el servidor sobrescribiendo, la versión anterior del documento en caso de que existiera</p>
	<p>Guardar Copia</p> <p>Guarda una copia del documento con los cambios realizados hasta el momento</p>


Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		




Crea un nuevo contexto para la instancia actual

Nos muestra un cuadro de dialogo en el que nos pregunta la siguiente información

- El identificador del contexto (@id)
- La URL de la entidad reportada (@scheme)
- Nombre de la entidad
- Tipo de contexto (Periodo o Instante)






Volver

Si hemos entrado en modo desarrollador desde el editor de taxonomías vuelve al menú principal, si hemos invocado al editor de instancias desde el Ediwin Viewer cierra la ventana

Seleccionar vista

El editor de instancias nos permite editar una instancia XBRL según los distintos roles definidos en los presentationLink de la taxonomía. Cuando cambiemos de rol los cambios serán almacenados para ser enviados al servidor en el momento que seleccionemos Guardar... o Guardar copia...

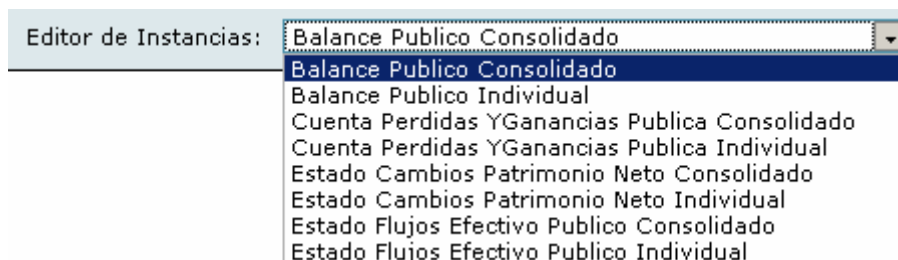


Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		

Opciones de la unidad de medida

Nueva unidad de medida

Nos muestra un cuadro de dialogo en el que nos pregunta el identificador de la unidad.

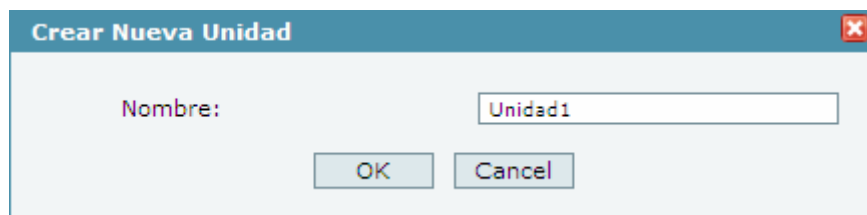

Borrar unidad

Elimina una definición de unidad de medida de la instancia, en el caso que se va

Opciones del contexto

Borrar contexto

Elimina un contexto de la instancia XBRL (**Advertencia:** Este comando eliminara el contexto y por tanto también conceptos que aunque no sean visibles en este rol de presentación pertenezcan al contexto)


Auto suma

Aplica los cálculos definidos en los calculationLink de la taxonomía sobre el conjunto de datos introducido y además muestra un informe sobre los cálculos aplicados:


+ pgc-90-c:CapitalSuscrito	1
+ pgc-90-c:PrimaEmision	1
+ pgc-90-c:ReservasRevalorizacion	1
+ pgc-90-c:DiferenciasAjusteCapitalEuros	1
+ pgc-90-a-bs:RestoReservasBalanceAbreviado	1
<hr/>	
+ pgc-90-c:Reservas	2
+ pgc-90-c:ResultadoEjerciciosAnteriores	1
+ pgc-90-c:PerdidasGananciasBeneficioPerdida	1
- pgc-90-c:DividendoCuentaEntregadoEjercicio	-1
- pgc-90-c:AccionesPropiasReduccionCapital	-1
<hr/>	
+ pgc-90-c:FondosPropios	5
+ pgc-90-c:IngresosDistribuirVariosEjercicios	1
+ pgc-90-c:ProvisionesRiesgosGastos	1
+ pgc-90-c:AcreeedoresLargoPlazo	1
+ pgc-90-c:AcreeedoresCortoPlazo	1
+ pgc-90-c:ProvisionesRiesgosGastosCortoPlazo	1
pgc-90-c:TotalPasivo	10


Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		


Resultado de la validación

Tras pulsar el botón Guardar o Guardar copia aparecerá una nueva ventana con los resultados de la validación.

Resultado de la validación

 **Error** calculationLink **link** Validación **Inmovilizado** incorrecta Valor: 12 - Calculado: 16 (276)

 **Información** Numero de Errores: 1


 **Información** Tiempo de validación: 0.344 segundos

En esta ventana aparecerán la lista de errores que hay en la instancia, el número de errores y el tiempo que ha tardado la validación.

2. Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Cómo puedo modificar las propiedades de un contexto?

Para modificar las propiedades de un contexto basta con hacer clic sobre la propiedad que deseamos modificar en la cabecera columna correspondiente a cada contexto.

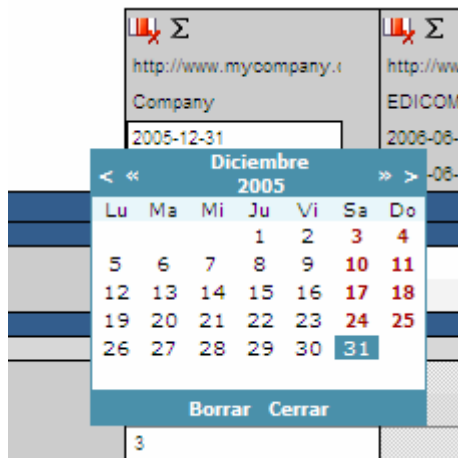

¿Por qué no me aparecen las ventanas de validación y de cálculos?

Estas ventanas pueden no aparecer debido a el bloqueo de las ventanas emergentes por parte del navegador. Para más información consultar el apartado **3.1 Admitir ventanas emergentes para el sitio Web actual.**

Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		

¿Cómo puedo modificar las propiedades de un concepto?


Además de la posibilidad de modificar el valor de un concepto en la instancia el editor permite modificar propiedades como la unidad de medida, si es un valor numérico también nos permitirá modificar el número de decimales y con la precisión a la hora de aplicar cálculos.



Además podremos introducir notas al pie de página para esta ocurrencia del concepto en el contexto seleccionado.

¿Cómo puedo modificar las propiedades de una unidad?

Las propiedades modificables de las unidades de medida en este editor de instancias son el atributo id de la unidad que aparece en el campo nombre de la tabla y la definición de la unidad de medida.

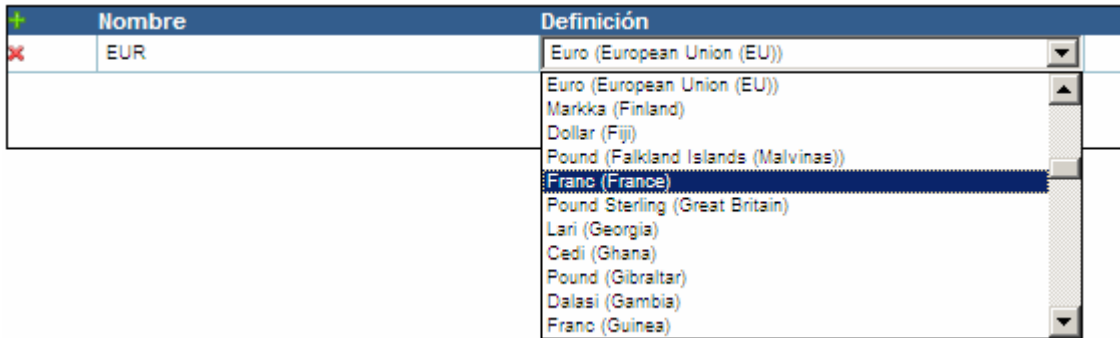

En la definición de la unidad el usuario solo verá la descripción de la unidad de medida usada esta corresponderá a una unidad del espacio de nombres <http://www.xbrl.org/2003/iso4217> para las unidades de tipo monetario o <http://www.xbrl.org/2003/instance> para unidades de tipo numérico (shares/pure)

Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		

¿Qué significan los valores en rojo?

Los valores durante la edición en rojo significan que el valor introducido no concuerda con el tipo de datos del objeto. Por ejemplo introducir letras como valor de un concepto numérico:

Informe financiero abreviado	
Datos identificativos de la empresa	
Personal asalariado fijo (cifra media del ejercicio)	
Personal asalariado no fijo (cifra media del ejercicio)	
Balance	
Activo	
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	1
B) Inmovilizado	3333
Saldo al final del ejercicio, gastos de establecimiento	3
II. Inmovilizaciones inmateriales	1

¿Por qué hay celdas en las que no puedo introducir un valor?


El editor de instancias nos ayuda a mantener la validez del documento evitando que podamos introducir datos para conceptos abstractos o en el caso de las tuplas en la raíz dado que el valor viene dado por los conceptos hijos.

Otro motivo por el que no se puede introducir valor en una celda, es si el atributo `xbrli:periodType` del concepto no coincide con el tipo de contexto. Es decir hay conceptos que solo toman valor si el contexto es un periodo de tiempo (`duration`) y otros si el contexto es un momento puntual (`instant`).


3. Resolución de problemas con el navegador

3.1. Admitir ventanas emergentes para el sitio Web actual

Internet Explorer/Barra de Herramientas de MSN Search

En la barra de herramientas, haz clic en la flecha junto al botón **Bloqueador de ventanas emergentes**  y, a continuación, haz clic en **Admitir ventanas emergentes en este sitio**. De esta forma, se agregará el sitio Web a tu lista de ventanas emergentes admitidas.

Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		

	GUIA RAPIDA DE USO EDITOR DE INSTANCIAS XBRL	
	Edición 1	Página 8

Mozilla Firefox

Al bloquear una ventana emergente, Firefox muestra una barra de información, así como un icono en la barra de estado.



Al pulsar ya sea el botón de **Opciones/Preferencias** en la barra de información o el icono en la barra de estado, se muestra un menú con las siguientes opciones:

- Permitir/bloquear ventanas emergentes para este sitio
- Editar las Opciones/Preferencias del bloqueador de ventanas emergentes
- No mostrar el mensaje de información al bloquear ventanas emergentes
- (mostrar una ventana emergente bloqueada)

Redactado	Revisado	Aprobado
Francisco Santonja 21/09/2007		